


Řezačka izolačních desek

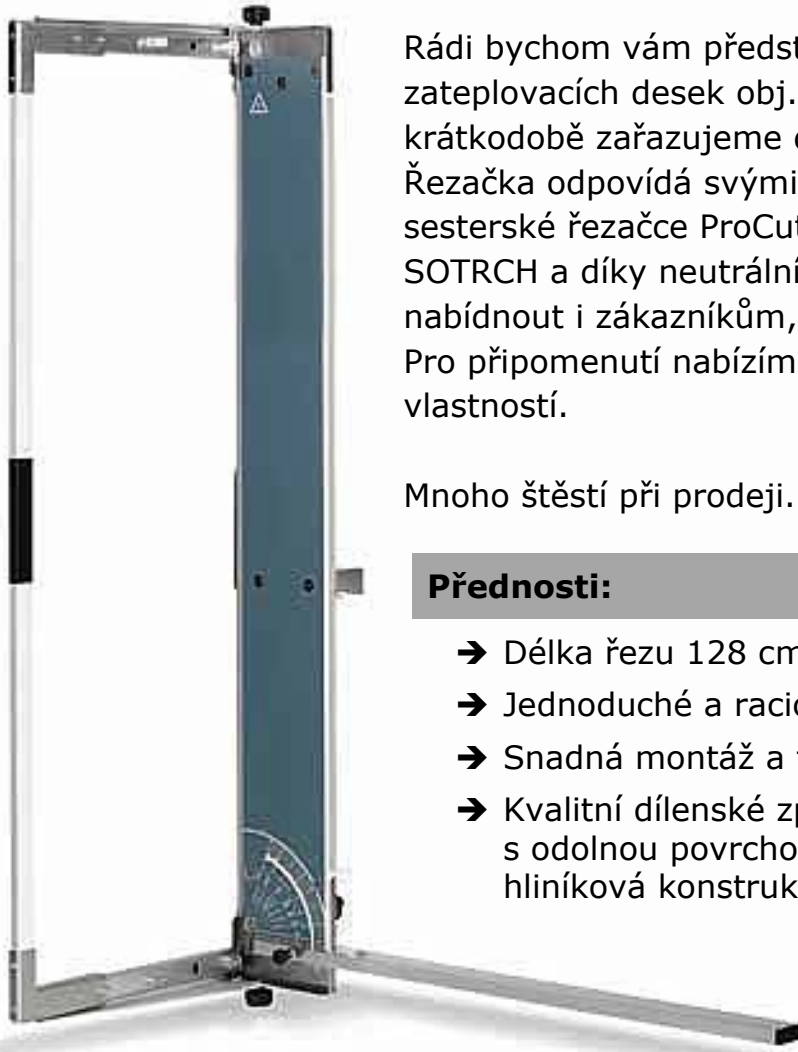

Rádi bychom vám představili omezenou sérii řezaček zateplovacích desek obj. číslo 405128000, kterou nyní krátkodobě zařazujeme do našeho sortimentu. Řezačka odpovídá svými technickými vlastnostmi své sesterské řezačce ProCut basic 128 ze sortimentu STORCH a díky neutrálnímu vyhotovení ji nyní můžete nabídnout i zákazníkům, kteří běžně STORCH neberou. Pro připomenutí nabízíme níže několik základních vlastností.

Mnoho štěstí při prodeji.

Přednosti:

- Délka řezu 128 cm
- Jednoduché a racionální řezání izolačních desek
- Snadná montáž a transport
- Kvalitní dílenské zpracování, opěrná deska s odolnou povrchovou úpravou a robustní hliníková konstrukce

Vlastnost

- Lze použít jako závěsný přístroj na lešení
- Lze použít jako stolní přístroj
- Pro všechny druhy standardních řezů

Použití

- malá hmotnost, jednoduchá obsluha a montáž
- příruční lehká rezačka s mnohostranným použitím
- měrná pravítka pro podélné a hloubkové řezy, hloubka řezu až 25 cm

Popis výrobku

Řezačka izolačních desek


Součást balení

- náhradní řezací drát (5 kusů)
- náhradní pojistky (2 kusy)
- transportní box s držadlem


Technická data

Délka řezu	128 cm
Hloubka řezu	25 cm
Hmotnost	11 kg
Trafo	Integrované jednostupňové trafo s ochranou proti stříkající vodě (IP54)
Napájení	230 V, 50 Hz


Vrianty řezů




Podélný řez




Podélný šikmý řez




Šikmý řez




Příčný šikmý řez



Falcování



Vyřezávání

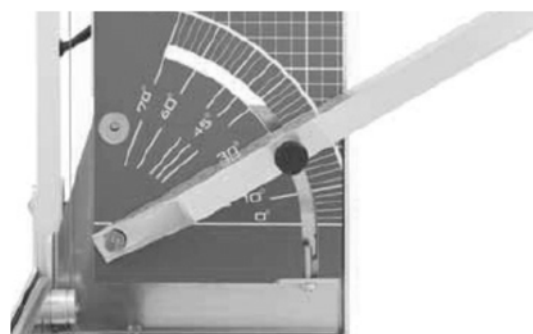

Vodící kolejnice pro snadné nastavení šikmých řezů



Detail montáže na lešení